# Technisches Datenblatt PDF
# UCFC205CO

## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften | |
|---|---|
| B | 34 mm |
| A | 27 mm |
| A1 | 7 mm |
| A2 | 29,70 mm |
| A4 | 21 mm |
| d | 25 mm |
| Dz | 60 mm |
| e | 10 mm |
| G | M6x1 |
| H3 | 70 |
| J | 90 mm |
| L | 115 mm |
| N | 12 mm |
| s1 | 17 mm |
| S | 14,30 mm |
| Z | 39,10 mm |

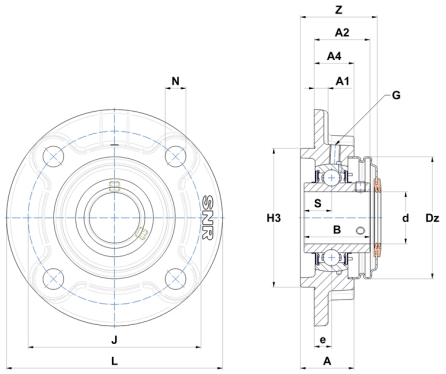


| Produktleistung | |
|---|---|
| C | 14 kN |
| C0 | 7,88 kN |
| T min. | −20 °C |
| T max. | 100 °C |

| Andere Merkmale | |
|---|---|
| Gewicht | 1,04 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm |
| Bezeichnung des Gehäuses | FC205N |
| Bezeichnung des Lagers | UC205G2 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung | SCO20525 |