

## Technisches Datenblatt PDF


### UCFC20723CC



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 42,90 mm |
| A                        | 34 mm    |
| A1                       | 9 mm     |
| A2                       | 36,40 mm |
| A4                       | 26 mm    |
| d                        | 36,51 mm |
| Dz                       | 80 mm    |
| e                        | 11 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 90       |
| J                        | 110 mm   |
| L                        | 135 mm   |
| N                        | 14 mm    |
| s1                       | 21,45 mm |
| S                        | 17,50 mm |
| Z                        | 48,80 mm |

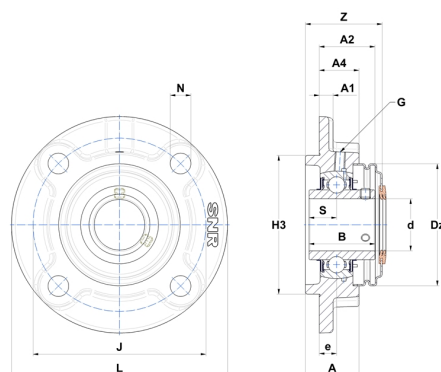

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 1,71 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FC207N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20723G2 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC207    |