

Technisches Datenblatt PDF


UCFC21030T20CC



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	51,60 mm
A	40 mm
A1	14 mm
A2	42,60 mm
A4	28 mm
d	47,63 mm
Dz	100 mm
e	10 mm
G	M6x1
H3	110
J	138 mm
L	165 mm
N	16 mm
s1	25,80 mm
S	19 mm
Z	59,80 mm

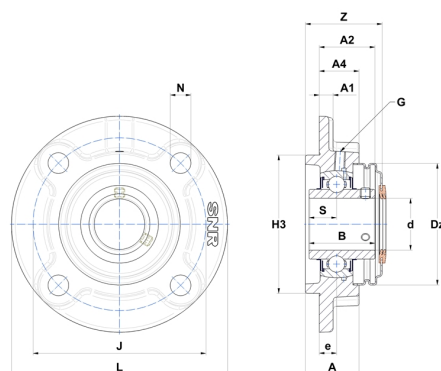

Produktleistung	
C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	2,99 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	16,80 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FC210N
Bezeichnung des Lagers	UC21030G2T20
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC210