


# Technisches Datenblatt PDF


## UCFC21132T04CC



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 55,60 mm |
| A                        | 42 mm    |
| A1                       | 13 mm    |
| A2                       | 46,40 mm |
| A4                       | 30 mm    |
| d                        | 50,80 mm |
| Dz                       | 110 mm   |
| e                        | 13 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 125      |
| J                        | 150 mm   |
| L                        | 185 mm   |
| N                        | 19 mm    |
| s1                       | 27,80 mm |
| S                        | 22,20 mm |
| Z                        | 62,80 mm |

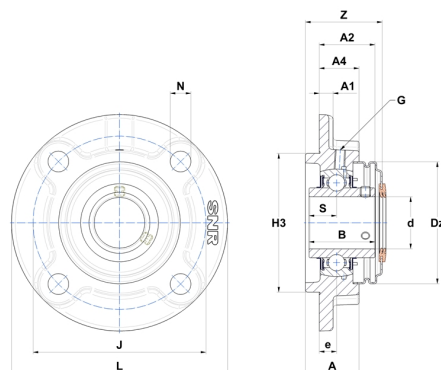

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 43,55 kN |
| C0              | 29,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 4,11 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FC211N       |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21132G2T04 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC211       |