


## Technisches Datenblatt PDF


# UCFC21444T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 74,60 mm |
| A                        | 52 mm    |
| A1                       | 16 mm    |
| A2                       | 61,40 mm |
| A4                       | 38 mm    |
| d                        | 69,85 mm |
| e                        | 17 mm    |
| G                        | M10x1    |
| H3                       | 150      |
| J                        | 177 mm   |
| L                        | 215 mm   |
| N                        | 19 mm    |
| s1                       | 37,30 mm |
| S                        | 30,20 mm |

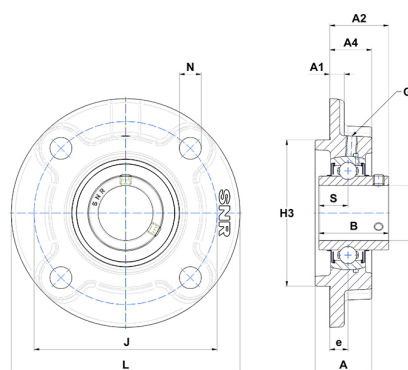

| Produktleistung |        |
|-----------------|--------|
| C               | 62 kN  |
| C0              | 45 kN  |
| T min.          | -20 °C |
| T max.          | 200 °C |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 6,36 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 27,10 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FC214        |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21444G2T20 |