

## Technisches Datenblatt PDF

# UCFCE21443T04




### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

#### Technische Eigenschaften

|    |          |
|----|----------|
| B  | 74,60 mm |
| A  | 33 mm    |
| A1 | 18 mm    |
| A2 | 44,40 mm |
| d  | 68,26 mm |
| G  | R1/8"    |
| H3 | 150      |
| J  | 177 mm   |
| L  | 215 mm   |
| N  | 18 mm    |
| s1 | 37,30 mm |
| S  | 30,20 mm |

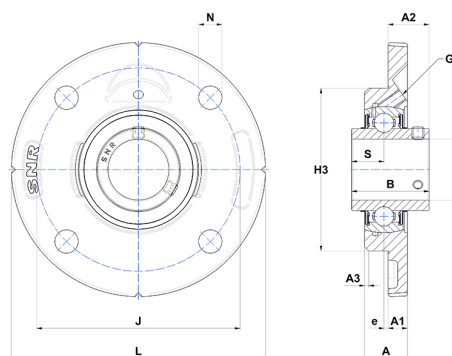

#### Produktleistung

|        |        |
|--------|--------|
| C      | 62 kN  |
| C0     | 45 kN  |
| T min. | -40 °C |
| T max. | 100 °C |

#### Andere Merkmale

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 5,02 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 27,10 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FCE214       |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21443G2T04 |