


## Technisches Datenblatt PDF


# UCFCE216T04



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 82,60 mm |
| A                        | 33 mm    |
| A1                       | 18,50 mm |
| A2                       | 47,30 mm |
| d                        | 80 mm    |
| e                        | -2 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H3                       | 160      |
| J                        | 184 mm   |
| L                        | 220 mm   |
| N                        | 18 mm    |
| s1                       | 41,30 mm |
| S                        | 33,30 mm |

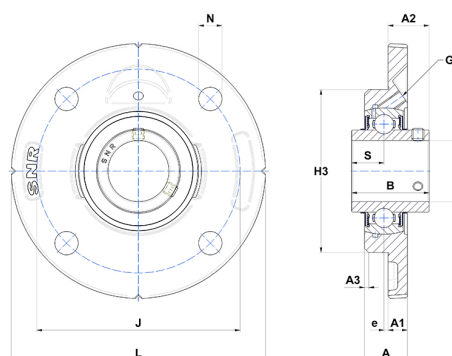

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 72,50 kN |
| C0              | 54,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 5,59 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 33 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FCE216     |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC216G2T04 |