


## Technisches Datenblatt PDF


### UCFE20825CC



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 49,20 mm  |
| A                        | 39,50 mm  |
| A1                       | 13 mm     |
| A2                       | 54,20 mm  |
| d                        | 39,69 mm  |
| Dz                       | 88 mm     |
| e                        | 24 mm     |
| G                        | R1/8"     |
| J                        | 101,50 mm |
| L                        | 130 mm    |
| N                        | 14 mm     |
| s1                       | 24,60 mm  |
| S                        | 19 mm     |
| Z                        | 58,40 mm  |

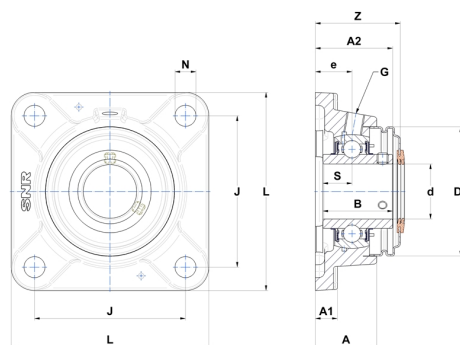

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 29,60 kN |
| C0              | 18,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 2,13 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FE208N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20825G2 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC208    |