


Technisches Datenblatt PDF


UCFE20926T20CC



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	49,20 mm
A	40 mm
A1	13 mm
A2	54,20 mm
d	41,28 mm
Dz	95 mm
e	24 mm
G	R1/8"
J	105 mm
L	137 mm
N	14 mm
s1	24,60 mm
S	19 mm
Z	58,40 mm

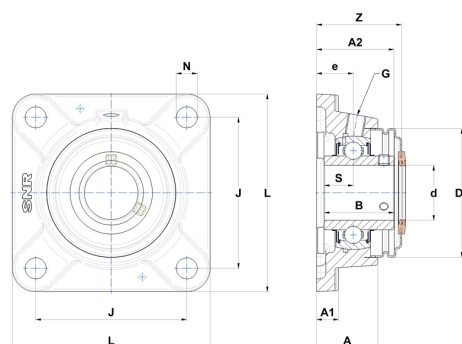

Produktleistung	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	2,37 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FE209N
Bezeichnung des Lagers	UC20926G2T20
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC209