

## Technisches Datenblatt PDF

# UCFE21030




### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

#### Technische Eigenschaften

|    |          |
|----|----------|
| B  | 51,60 mm |
| A  | 44 mm    |
| A1 | 13 mm    |
| A2 | 60,60 mm |
| d  | 47,63 mm |
| e  | 28 mm    |
| G  | R1/8"    |
| J  | 111 mm   |
| L  | 143 mm   |
| N  | 18 mm    |
| s1 | 25,80 mm |
| S  | 19 mm    |

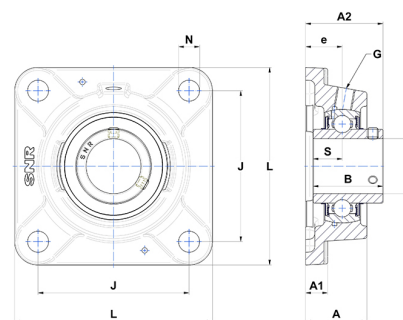

#### Produktleistung

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 35,10 kN |
| C0     | 23,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Andere Merkmale

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 2,57 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FE210     |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21030G2 |