


Technisches Datenblatt PDF


UCFE21030L3CC



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

Technische Eigenschaften	
B	51,60 mm
A	44 mm
A1	13 mm
A2	60,60 mm
d	47,63 mm
Dz	100 mm
e	28 mm
G	R1/8"
J	111 mm
L	143 mm
N	18 mm
s1	25,80 mm
S	19 mm
Z	63,30 mm

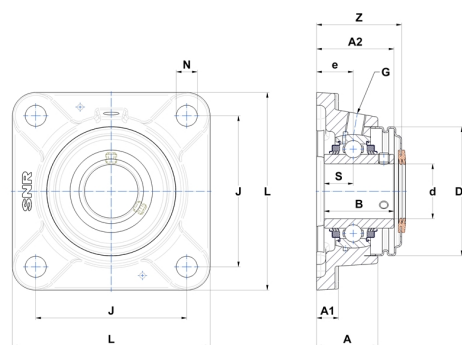

Produktleistung	
C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	2,69 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	16,80 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FE210N
Bezeichnung des Lagers	UC21030G2L3
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC210