


## Technisches Datenblatt PDF

# UCFE21340L3




## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

### Technische Eigenschaften

|    |          |
|----|----------|
| B  | 65,10 mm |
| A  | 56 mm    |
| A1 | 18 mm    |
| A2 | 77,70 mm |
| d  | 63,50 mm |
| e  | 38 mm    |
| G  | R1/8"    |
| J  | 150 mm   |
| L  | 188 mm   |
| N  | 18 mm    |
| s1 | 32,55 mm |
| S  | 25,40 mm |

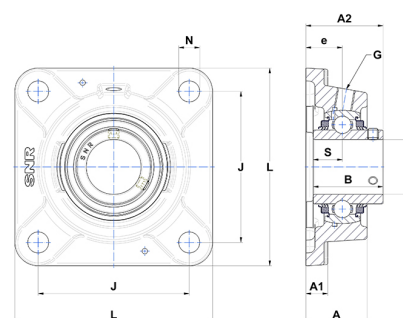

### Produktleistung

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 57,20 kN |
| C0     | 40 kN    |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

### Andere Merkmale

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 6,44 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FE213       |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21340G2L3 |