


Technisches Datenblatt PDF


UCFL30926T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	57 mm
A	44 mm
A1	18 mm
A2	60 mm
d	41,28 mm
e	25 mm
G	M6x1
H	230 mm
H	230 mm
J	177 mm
L	125 mm
N	25 mm
s1	28,50 mm
S	22 mm

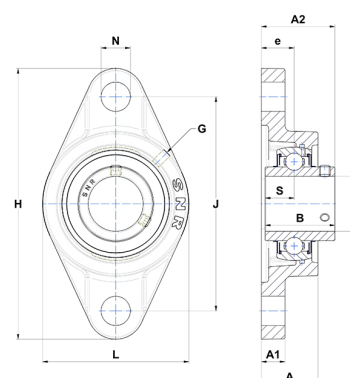

Produktleistung	
C	53 kN
C0	31,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	3,16 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	16,80 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FL309
Bezeichnung des Lagers	UC30926G2T20