


## Technisches Datenblatt PDF


# UCFL31856T20



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 96 mm    |
| A                        | 76 mm    |
| A1                       | 36 mm    |
| A2                       | 100 mm   |
| d                        | 88,90 mm |
| e                        | 44 mm    |
| G                        | M10x1    |
| H                        | 385 mm   |
| H                        | 385 mm   |
| J                        | 315 mm   |
| L                        | 235 mm   |
| N                        | 38 mm    |
| s1                       | 48 mm    |
| S                        | 40 mm    |

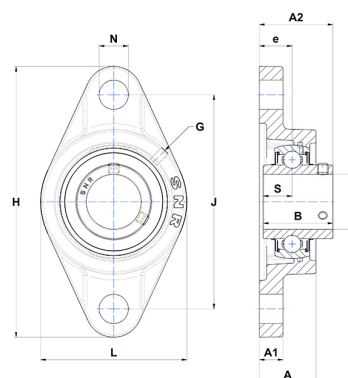

| Produktleistung |        |
|-----------------|--------|
| C               | 143 kN |
| C0              | 108 kN |
| T min.          | -20 °C |
| T max.          | 200 °C |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 17,23 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 54,50 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FL318        |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC31856G2T20 |