

## Technisches Datenblatt PDF


# UCFL322L3



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 117 mm   |
| A                        | 96 mm    |
| A1                       | 42 mm    |
| A2                       | 131 mm   |
| d                        | 110 mm   |
| e                        | 60 mm    |
| G                        | M10x1    |
| H                        | 470 mm   |
| H                        | 470 mm   |
| J                        | 390 mm   |
| L                        | 300 mm   |
| N                        | 44 mm    |
| s1                       | 58,50 mm |
| S                        | 46 mm    |

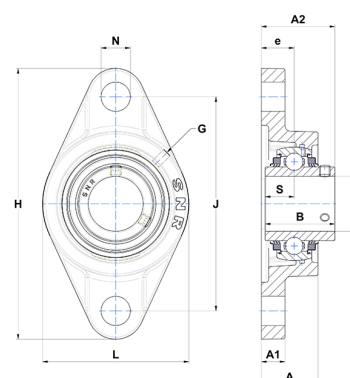

| Produktleistung |        |
|-----------------|--------|
| C               | 205 kN |
| C0              | 178 kN |
| T min.          | -20 °C |
| T max.          | 100 °C |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 32,60 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 75 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FL322     |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC322G2L3 |