

# Technisches Datenblatt PDF


## UCFLE20515T04CO



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 34 mm    |
| A                        | 29,30 mm |
| A1                       | 11 mm    |
| A2                       | 38,70 mm |
| d                        | 23,81 mm |
| Dz                       | 60 mm    |
| e                        | 19 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 124 mm   |
| H                        | 124 mm   |
| J                        | 99 mm    |
| L                        | 70 mm    |
| N                        | 11,50 mm |
| s1                       | 17 mm    |
| S                        | 14,30 mm |
| Z                        | 42 mm    |

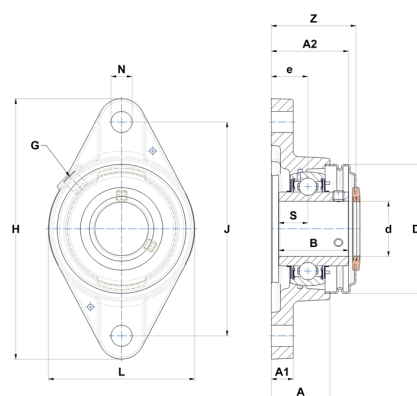

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -40 °C  |
| T max.          | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,64 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLE205N      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20515G2T04 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20515    |