


# Technisches Datenblatt PDF


## UCFLE20618T20CO



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 38,10 mm  |
| A                        | 32,10 mm  |
| A1                       | 12 mm     |
| A2                       | 41,20 mm  |
| d                        | 28,58 mm  |
| Dz                       | 70 mm     |
| e                        | 19 mm     |
| G                        | R1/8"     |
| H                        | 142 mm    |
| H                        | 142 mm    |
| J                        | 116,50 mm |
| L                        | 80 mm     |
| N                        | 11,50 mm  |
| s1                       | 19,05 mm  |
| S                        | 15,90 mm  |
| Z                        | 46,30 mm  |

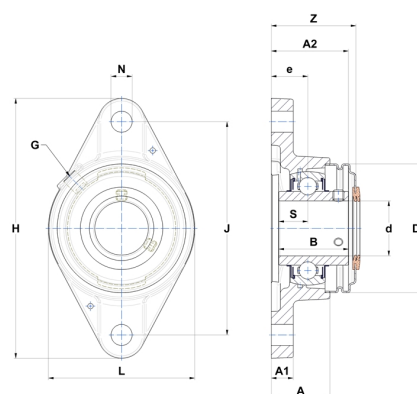

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,88 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLE206N      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20618G2T20 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20618    |