

# Technisches Datenblatt PDF


## UCFLE20928L4CO



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, L4 Dichtungssystem

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 49,20 mm  |
| A                        | 37,50 mm  |
| A1                       | 13 mm     |
| A2                       | 54,20 mm  |
| d                        | 44,45 mm  |
| Dz                       | 95 mm     |
| e                        | 24 mm     |
| G                        | R1/8"     |
| H                        | 180 mm    |
| H                        | 180 mm    |
| J                        | 148,50 mm |
| L                        | 111 mm    |
| N                        | 14 mm     |
| s1                       | 24,60 mm  |
| S                        | 19 mm     |
| Z                        | 57,70 mm  |

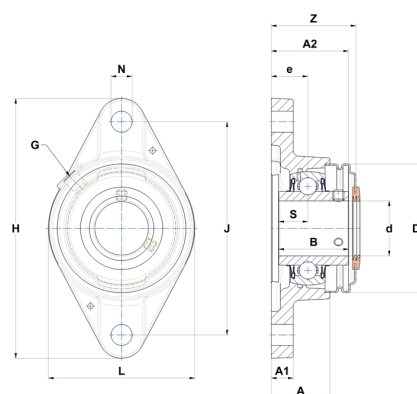

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 1,88 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm        |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLE209N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20928G2L4 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20928   |