


## Technisches Datenblatt PDF


### UCFLE21031L3



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 51,60 mm |
| A                        | 41,60 mm |
| A1                       | 13 mm    |
| A2                       | 56,60 mm |
| d                        | 49,21 mm |
| e                        | 24 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 190 mm   |
| H                        | 190 mm   |
| J                        | 157 mm   |
| L                        | 116 mm   |
| N                        | 18 mm    |
| s1                       | 25,80 mm |
| S                        | 19 mm    |

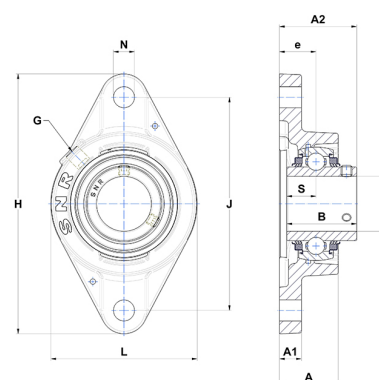

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 2,12 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLE210      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21031G2L3 |