


Technisches Datenblatt PDF


UCFLE21236T20CC



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	65,10 mm
A	50,40 mm
A1	16 mm
A2	70,70 mm
d	57,15 mm
Dz	120 mm
e	31 mm
G	R1/8"
H	238 mm
H	238 mm
J	202 mm
L	138 mm
N	18 mm
s1	32,55 mm
S	25,40 mm
Z	77,60 mm

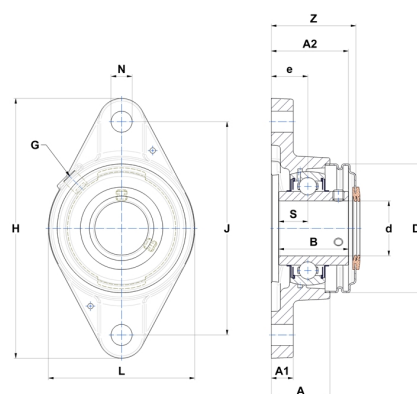

Produktleistung	
C	52,50 kN
C0	32,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	3,95 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	16,80 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FLE212N
Bezeichnung des Lagers	UC21236G2T20
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC212