

# Technisches Datenblatt PDF


## UCFLE21238L3CC



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 65,10 mm |
| A                        | 50,40 mm |
| A1                       | 16 mm    |
| A2                       | 70,70 mm |
| d                        | 60,33 mm |
| Dz                       | 120 mm   |
| e                        | 31 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 238 mm   |
| H                        | 238 mm   |
| J                        | 202 mm   |
| L                        | 138 mm   |
| N                        | 18 mm    |
| s1                       | 32,55 mm |
| S                        | 25,40 mm |
| Z                        | 77,60 mm |

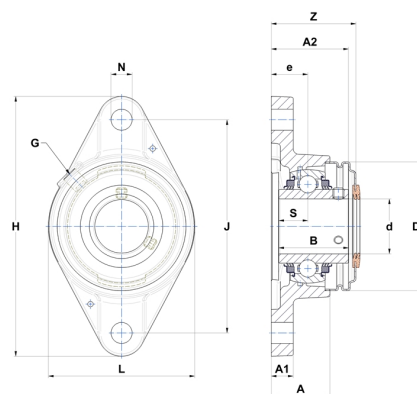

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 3,81 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLE212N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21238G2L3 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC212      |