


## Technisches Datenblatt PDF


# UCFLE215T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 77,80 mm |
| A                        | 57 mm    |
| A1                       | 18 mm    |
| A2                       | 82,50 mm |
| d                        | 75 mm    |
| e                        | 38 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 258 mm   |
| H                        | 258 mm   |
| J                        | 216 mm   |
| L                        | 160 mm   |
| N                        | 21 mm    |
| s1                       | 38,90 mm |
| S                        | 33,30 mm |

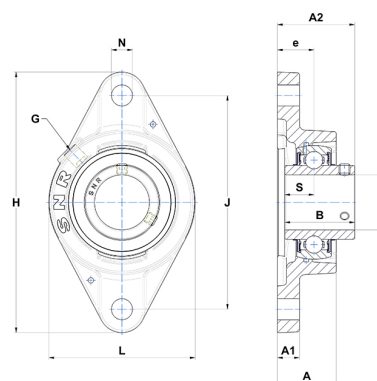

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 66 kN    |
| C0              | 49,50 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 5,21 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 33 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLE215     |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC215G2T04 |