# Technisches Datenblatt PDF
# UCFLZ207L4



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,L4 Dichtungssystem

| Technische Eigenschaften | |
|---|---|
| B | 42,90 mm |
| A | 32,50 mm |
| A1 | 12,50 mm |
| A2 | 42,40 mm |
| A4 | 28,50 mm |
| d | 35 mm |
| e | 17 mm |
| G | R1/8" |
| H | 155 mm |
| H | 155 mm |
| H3 | 90 |
| J | 130 mm |
| L | 94 mm |
| N | 14 mm |
| s1 | 21,45 mm |
| S | 17,50 mm |

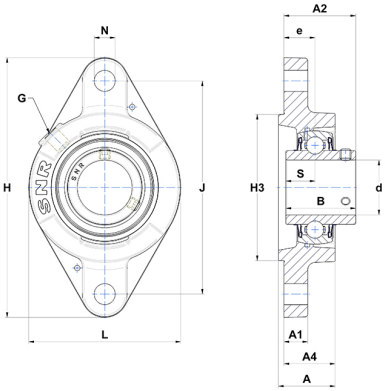


| Produktleistung | |
|---|---|
| C | 25,70 kN |
| C0 | 15,20 kN |
| T min. | −20 °C |
| T max. | 100 °C |

| Andere Merkmale | |
|---|---|
| Gewicht | 1,27 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm |
| Bezeichnung des Gehäuses | FLZ207 |
| Bezeichnung des Lagers | UC207G2L4 |