


Technisches Datenblatt PDF


UCFS30926T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	57 mm
A	44 mm
A1	18 mm
A2	49 mm
A4	33 mm
d	41,28 mm
e	14 mm
G	M6x1
H3	125
J	125 mm
L	160 mm
N	19 mm
s1	28,50 mm
S	22 mm

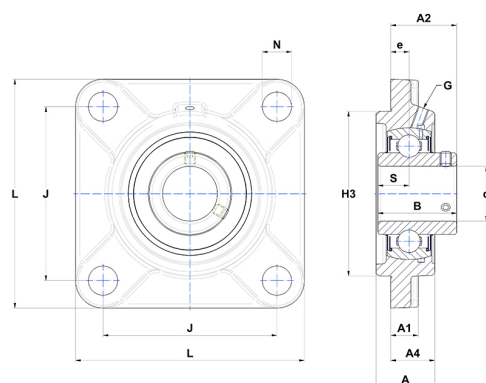

Produktleistung	
C	53 kN
C0	31,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	3,96 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	16,80 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FS309
Bezeichnung des Lagers	UC30926G2T20