


## Technisches Datenblatt PDF


### UCFS31031T04



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 61 mm    |
| A                        | 48 mm    |
| A1                       | 19 mm    |
| A2                       | 55 mm    |
| A4                       | 36 mm    |
| d                        | 49,21 mm |
| e                        | 16 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H3                       | 140      |
| J                        | 132 mm   |
| L                        | 175 mm   |
| N                        | 23 mm    |
| s1                       | 30,50 mm |
| S                        | 22 mm    |

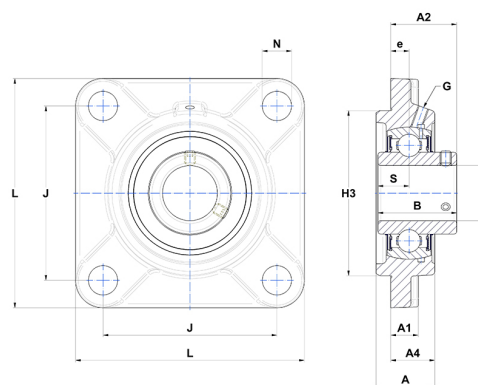

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 62 kN    |
| C0              | 37,80 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 4,88 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 27,10 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FS310        |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC31031G2T04 |