


## Technisches Datenblatt PDF


# UCFS31444



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 78 mm    |
| A                        | 61 mm    |
| A1                       | 25 mm    |
| A2                       | 63 mm    |
| A4                       | 43 mm    |
| d                        | 69,85 mm |
| e                        | 18 mm    |
| G                        | M10x1    |
| H3                       | 185      |
| J                        | 178 mm   |
| L                        | 226 mm   |
| N                        | 25 mm    |
| s1                       | 39 mm    |
| S                        | 33 mm    |

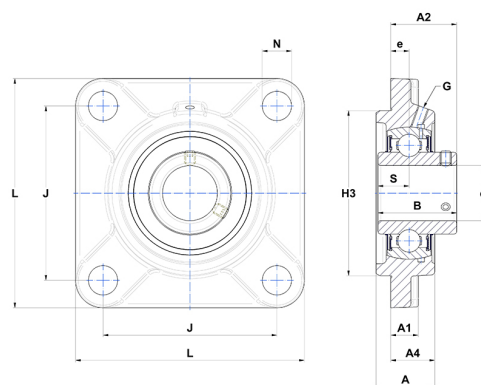

| Produktleistung |           |
|-----------------|-----------|
| C               | 104,26 kN |
| C0              | 68 kN     |
| T min.          | -20 °C    |
| T max.          | 100 °C    |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 10,96 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 27,10 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FS314     |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC31444G2 |