



# Technisches Datenblatt PDF

## UCP305T20



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |        |
|--------------------------|--------|
| A                        | 45 mm  |
| A1                       | 32 mm  |
| B                        | 38 mm  |
| d                        | 25 mm  |
| G                        | M6x1   |
| H                        | 45 mm  |
| H1                       | 15 mm  |
| H2                       | 85 mm  |
| J                        | 132 mm |
| L                        | 175 mm |
| L1                       | 54 mm  |
| N                        | 17 mm  |
| N1                       | 20 mm  |
| s1                       | 19 mm  |
| S                        | 15 mm  |

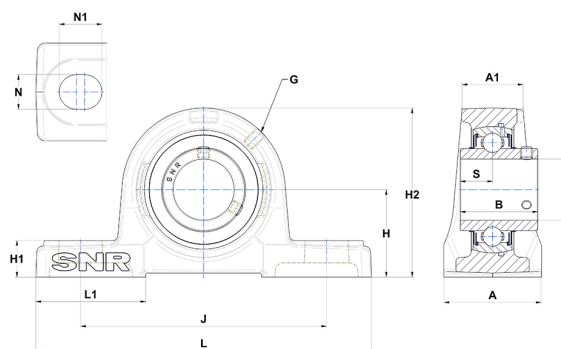

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 22,36 kN |
| C0              | 11,50 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 1,45 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | P305       |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC305G2T20 |