


# Technisches Datenblatt PDF

## UCP30618



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 50 mm    |
| A1                       | 36 mm    |
| B                        | 43 mm    |
| d                        | 28,58 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 50 mm    |
| H1                       | 18 mm    |
| H2                       | 95 mm    |
| J                        | 140 mm   |
| L                        | 180 mm   |
| L1                       | 54 mm    |
| N                        | 17 mm    |
| N1                       | 20 mm    |
| s1                       | 21,50 mm |
| S                        | 17 mm    |

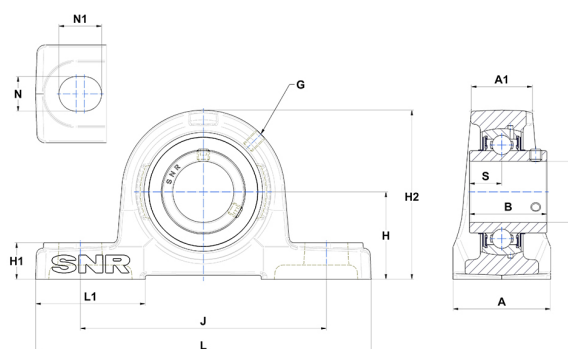

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 27 kN    |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 1,98 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | P306      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC30618G2 |