



# Technisches Datenblatt PDF

## UCP31135T20



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 80 mm    |
| A1                       | 51 mm    |
| B                        | 66 mm    |
| d                        | 55,56 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 80 mm    |
| H1                       | 30 mm    |
| H2                       | 154 mm   |
| J                        | 236 mm   |
| L                        | 310 mm   |
| L1                       | 85 mm    |
| N                        | 20 mm    |
| N1                       | 38 mm    |
| s1                       | 33 mm    |
| S                        | 25 mm    |

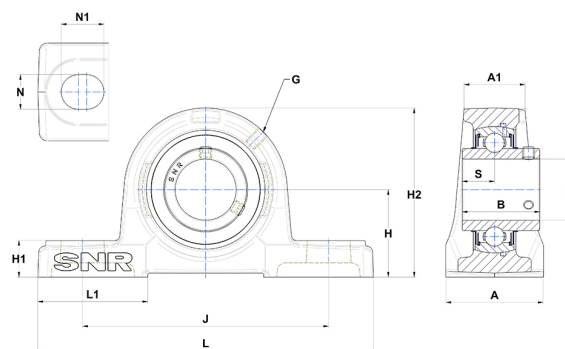

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 71,50 kN |
| C0              | 44,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 7,47 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 27,10 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | P311         |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC31135G2T20 |