



# Technisches Datenblatt PDF

## UCP322T04



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 140 mm   |
| A1                       | 83 mm    |
| B                        | 117 mm   |
| d                        | 110 mm   |
| G                        | M10x1    |
| H                        | 150 mm   |
| H1                       | 55 mm    |
| H2                       | 300 mm   |
| J                        | 400 mm   |
| L                        | 520 mm   |
| L1                       | 135 mm   |
| N                        | 40 mm    |
| N1                       | 55 mm    |
| s1                       | 58,50 mm |
| S                        | 46 mm    |

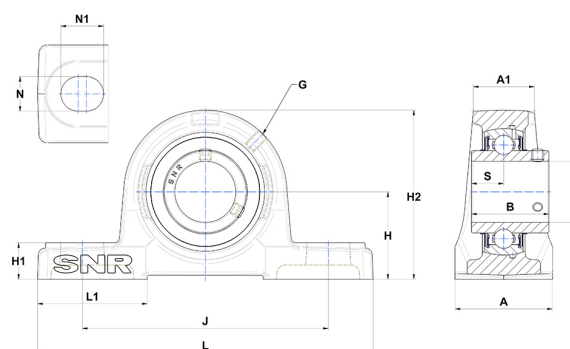

| Produktleistung |        |
|-----------------|--------|
| C               | 205 kN |
| C0              | 178 kN |
| T min.          | -40 °C |
| T max.          | 100 °C |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 47,70 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 75 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | P322       |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC322G2T04 |