



# Technisches Datenblatt PDF

## UCP328T20



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 140 mm   |
| A1                       | 92 mm    |
| B                        | 145 mm   |
| d                        | 140 mm   |
| G                        | M10x1    |
| H                        | 200 mm   |
| H1                       | 75 mm    |
| H2                       | 390 mm   |
| J                        | 500 mm   |
| L                        | 620 mm   |
| L1                       | 140 mm   |
| N                        | 40 mm    |
| N1                       | 55 mm    |
| s1                       | 72,50 mm |
| S                        | 59 mm    |

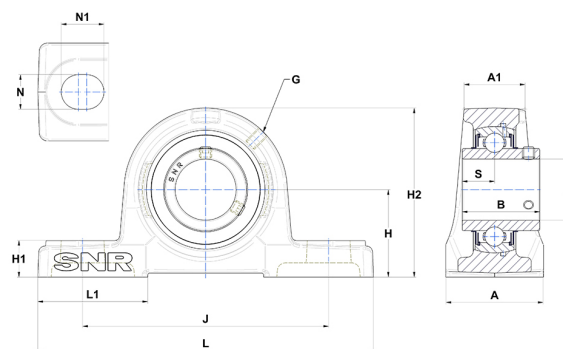

| Produktleistung |        |
|-----------------|--------|
| C               | 275 kN |
| C0              | 272 kN |
| T min.          | -20 °C |
| T max.          | 200 °C |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 89,90 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 120 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | P328       |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC328G2T20 |