


Technisches Datenblatt PDF


UCPA20928CC



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	60 mm
A1	32 mm
B	49,20 mm
d	44,45 mm
Dz	95 mm
E	25 mm
G	M6x1
H	54,20 mm
H1	13 mm
H2	108 mm
J	90 mm
L	120 mm
L1	42 mm
N	M14 mm
s1	24,60 mm
S	19 mm
Z	70,20 mm

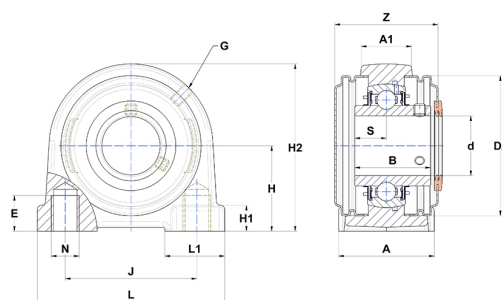

Produktleistung	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	2,27 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PA209N
Bezeichnung des Lagers	UC20928G2
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC209
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOU20928