


## Technisches Datenblatt PDF


### UCPA20928T04CC



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 60 mm    |
| A1                       | 32 mm    |
| B                        | 49,20 mm |
| d                        | 44,45 mm |
| Dz                       | 95 mm    |
| E                        | 25 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 54,20 mm |
| H1                       | 13 mm    |
| H2                       | 108 mm   |
| J                        | 90 mm    |
| L                        | 120 mm   |
| L1                       | 42 mm    |
| N                        | M14 mm   |
| s1                       | 24,60 mm |
| S                        | 19 mm    |
| Z                        | 70,20 mm |

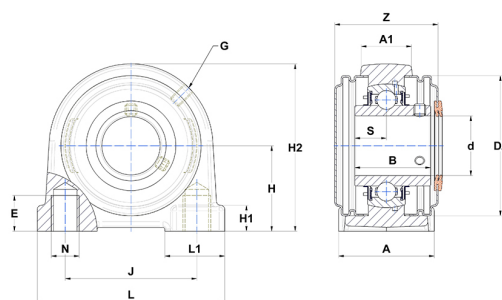

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 2,27 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PA209N       |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20928G2T04 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC209       |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20928    |