

# Technisches Datenblatt PDF


## UCPA210T20CC



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 60 mm    |
| A1                       | 32 mm    |
| B                        | 51,60 mm |
| d                        | 50 mm    |
| Dz                       | 100 mm   |
| E                        | 25 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 57,20 mm |
| H1                       | 14 mm    |
| H2                       | 116 mm   |
| J                        | 94 mm    |
| L                        | 130 mm   |
| L1                       | 35 mm    |
| N                        | M16 mm   |
| s1                       | 25,80 mm |
| S                        | 19 mm    |
| Z                        | 75,60 mm |

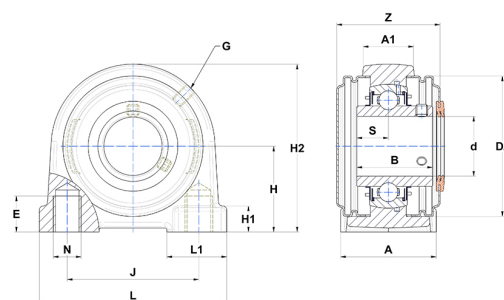

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 2,72 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PA210N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC210G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC210     |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCO21050   |