

Technisches Datenblatt PDF


UCPA21132CC



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	66 mm
A1	33 mm
B	55,60 mm
d	50,80 mm
Dz	110 mm
E	25 mm
G	M6x1
H	63,50 mm
H1	14 mm
H2	125 mm
J	104 mm
L	140 mm
L1	47 mm
N	M16 mm
s1	27,80 mm
S	22,20 mm
Z	77 mm

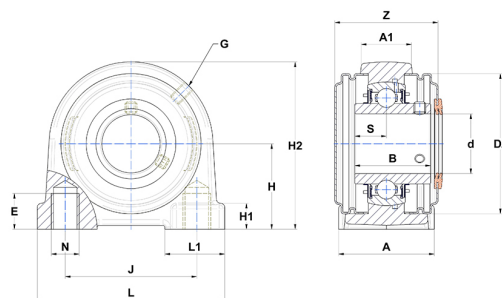

Produktleistung	
C	43,55 kN
C0	29,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	3,52 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	16,80 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PA211N
Bezeichnung des Lagers	UC21132G2
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC211
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOU21132