


Technisches Datenblatt PDF


UCPAE20722T20CC



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	45 mm
A1	27 mm
B	42,90 mm
d	34,93 mm
Dz	80 mm
E	12,50 mm
G	R1/8"
H	47,60 mm
H1	12 mm
H2	93 mm
J	82,60 mm
L	103 mm
L1	22,50 mm
N	M10 mm
s1	21,45 mm
S	17,50 mm
Z	58,90 mm

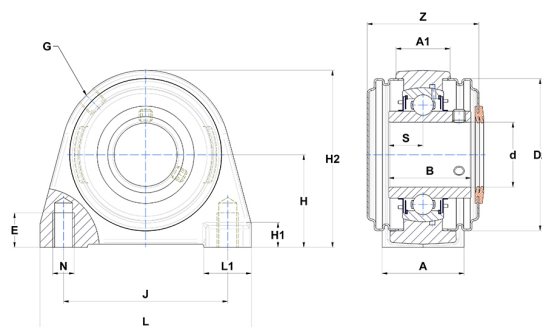

Produktleistung	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,39 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PAE207N
Bezeichnung des Lagers	UC20722G2T20
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC207
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOU20722