


# Technisches Datenblatt PDF


## UCPAE207L4CC



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, L4 Dichtungssystem

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 45 mm    |
| A1                       | 27 mm    |
| B                        | 42,90 mm |
| d                        | 35 mm    |
| Dz                       | 80 mm    |
| E                        | 12,50 mm |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 47,60 mm |
| H1                       | 12 mm    |
| H2                       | 93 mm    |
| J                        | 82,60 mm |
| L                        | 103 mm   |
| L1                       | 22,50 mm |
| N                        | M10 mm   |
| s1                       | 21,45 mm |
| S                        | 17,50 mm |
| Z                        | 58,90 mm |

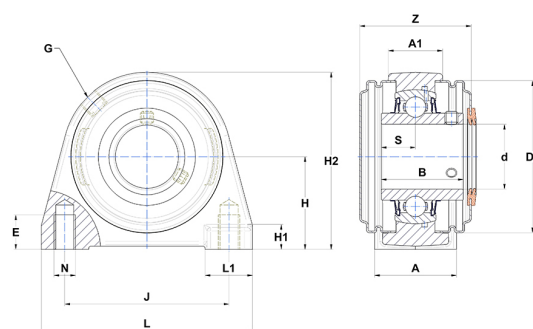

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 1,38 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PAE207N   |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC207G2L4 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC207    |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCO20735  |