

# Technisches Datenblatt PDF


## UCPAE21132T20CC



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 60 mm    |
| A1                       | 35 mm    |
| B                        | 55,60 mm |
| d                        | 50,80 mm |
| Dz                       | 110 mm   |
| E                        | 20 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 64 mm    |
| H1                       | 16 mm    |
| H2                       | 125 mm   |
| J                        | 118 mm   |
| L                        | 150 mm   |
| L1                       | 32 mm    |
| N                        | M16 mm   |
| s1                       | 27,80 mm |
| S                        | 22,20 mm |
| Z                        | 77,70 mm |

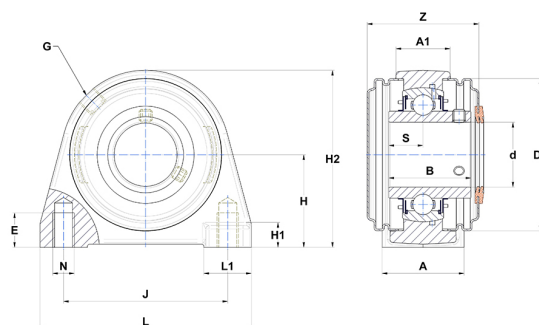

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 43,55 kN |
| C0              | 29,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 3,42 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PAE211N      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21132G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC211       |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU21132    |