


# Technisches Datenblatt PDF


## UCPAE211T04CO



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 60 mm    |
| A1                       | 35 mm    |
| B                        | 55,60 mm |
| d                        | 55 mm    |
| Dz                       | 110 mm   |
| E                        | 20 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 64 mm    |
| H1                       | 16 mm    |
| H2                       | 125 mm   |
| J                        | 118 mm   |
| L                        | 150 mm   |
| L1                       | 32 mm    |
| N                        | M16 mm   |
| s1                       | 27,80 mm |
| S                        | 22,20 mm |
| Z                        | 77,70 mm |

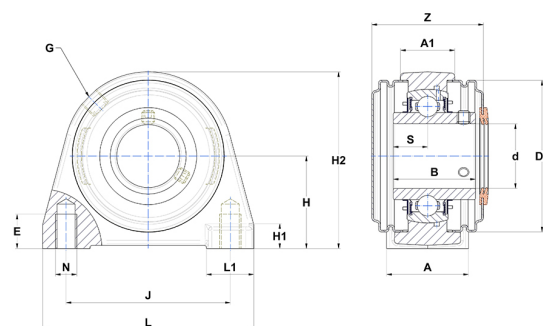

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 43,55 kN |
| C0              | 29,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 3,13 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PAE211N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC211G2T04 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCO21155   |