



# Technisches Datenblatt PDF

## UCPE21547T20



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 66 mm    |
| A1                       | 48 mm    |
| B                        | 77,80 mm |
| d                        | 74,61 mm |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 82,50 mm |
| H1                       | 27,50 mm |
| H2                       | 164 mm   |
| J                        | 210 mm   |
| L                        | 265 mm   |
| L1                       | 78 mm    |
| N                        | 22 mm    |
| N1                       | 30 mm    |
| s1                       | 38,90 mm |
| S                        | 33,30 mm |

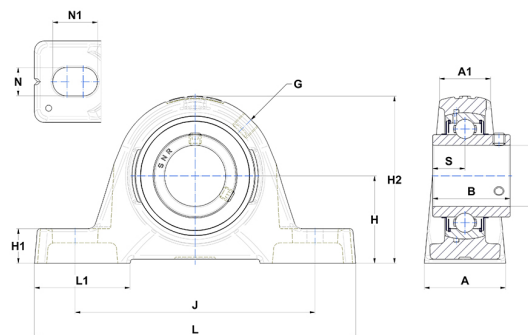

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 66 kN    |
| C0              | 49,50 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 7 kg         |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 27,10 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PE215        |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21547G2T20 |