



# Technisches Datenblatt PDF

## UCPE21856



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| A                        | 85 mm     |
| A1                       | 55 mm     |
| B                        | 96 mm     |
| d                        | 88,90 mm  |
| G                        | R1/8"     |
| H                        | 101,60 mm |
| H1                       | 35 mm     |
| H2                       | 200 mm    |
| J                        | 268 mm    |
| L                        | 330 mm    |
| L1                       | 99 mm     |
| N                        | 27 mm     |
| N1                       | 35 mm     |
| s1                       | 48 mm     |
| S                        | 39,70 mm  |

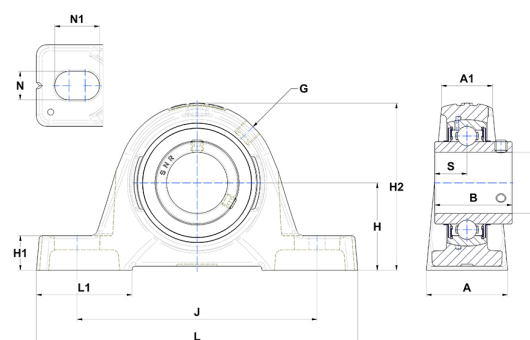

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 96 kN    |
| C0              | 71,50 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 13,66 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 33,90 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PE218     |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21856G2 |