


Technisches Datenblatt PDF


UCPG20722L3



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

Technische Eigenschaften	
A	48 mm
A1	27 mm
B	42,90 mm
d	34,93 mm
E	22 mm
G	M6x1
H	47,60 mm
H1	20 mm
H2	93 mm
J	68 mm
L	100 mm
L1	35 mm
N	M12 mm
s1	21,45 mm
S	17,50 mm

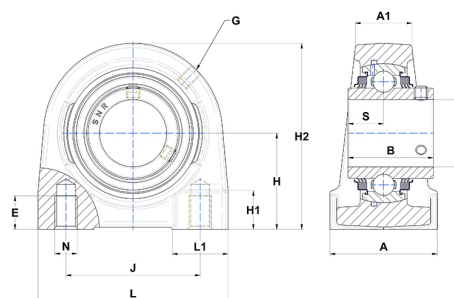

Produktleistung	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,58 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PG207
Bezeichnung des Lagers	UC20722G2L3