

# Technisches Datenblatt PDF


## UCPH20720L4CC



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, L4 Dichtungssystem

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 60 mm    |
| A1                       | 30 mm    |
| B                        | 42,90 mm |
| d                        | 31,75 mm |
| Dz                       | 80 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 95 mm    |
| H1                       | 19 mm    |
| H2                       | 140 mm   |
| J                        | 127 mm   |
| L                        | 167 mm   |
| L1                       | 56 mm    |
| N                        | 17 mm    |
| N1                       | 21 mm    |
| s1                       | 21,45 mm |
| S                        | 17,50 mm |
| Z                        | 58,40 mm |

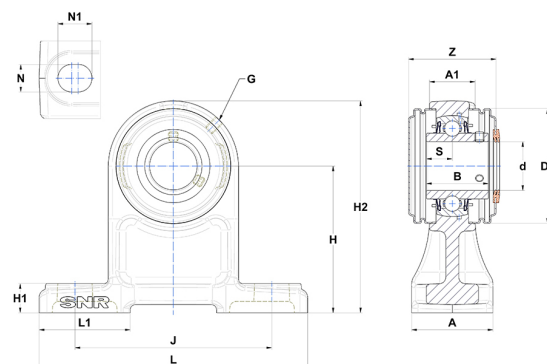

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 2,34 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm        |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PH207N      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20720G2L4 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC207      |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20720   |