


Technisches Datenblatt PDF


UCPH20723T20CC



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	60 mm
A1	30 mm
B	42,90 mm
d	36,51 mm
Dz	80 mm
G	M6x1
H	95 mm
H1	19 mm
H2	140 mm
J	127 mm
L	167 mm
L1	56 mm
N	17 mm
N1	21 mm
s1	21,45 mm
S	17,50 mm
Z	58,40 mm

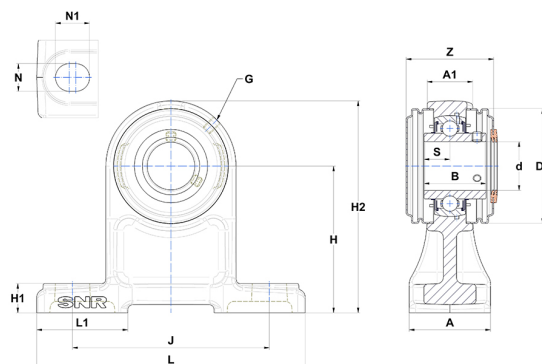

Produktleistung	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	2,26 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PH207N
Bezeichnung des Lagers	UC20723G2T20
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC207
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOU20723