


Technisches Datenblatt PDF


UCPH20926T20CC



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	70 mm
A1	36 mm
B	49,20 mm
d	41,28 mm
Dz	95 mm
G	M6x1
H	105 mm
H1	20 mm
H2	157 mm
J	146 mm
L	190 mm
L1	62 mm
N	17 mm
N1	25 mm
s1	24,60 mm
S	19 mm
Z	70,20 mm

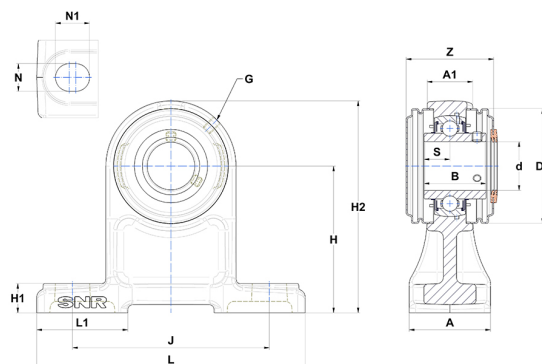

Produktleistung	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	3,35 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PH209N
Bezeichnung des Lagers	UC20926G2T20
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC209
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOU20926