



# Technisches Datenblatt PDF

## UCPLE20928L3CC



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| A                        | 54 mm     |
| A1                       | 35 mm     |
| B                        | 49,20 mm  |
| d                        | 44,45 mm  |
| Dz                       | 95 mm     |
| G                        | M6x1      |
| H                        | 52,40 mm  |
| H1                       | 18,40 mm  |
| H2                       | 106,40 mm |
| J                        | 151,50 mm |
| L                        | 197,50 mm |
| N                        | 14 mm     |
| N1                       | 24 mm     |
| s1                       | 24,60 mm  |
| S                        | 19 mm     |
| Z                        | 71,30 mm  |

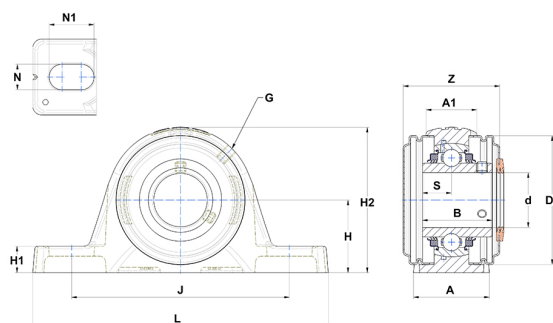

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 2,27 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm        |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PLE209N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20928G2L3 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC209      |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20928   |