



# Technisches Datenblatt PDF

## UCPLE21135CC



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| A                        | 60 mm     |
| A1                       | 39,50 mm  |
| B                        | 55,60 mm  |
| d                        | 55,56 mm  |
| Dz                       | 110 mm    |
| G                        | M6x1      |
| H                        | 61,30 mm  |
| H1                       | 23,20 mm  |
| H2                       | 128 mm    |
| J                        | 170,50 mm |
| L                        | 219,50 mm |
| N                        | 18 mm     |
| N1                       | 26 mm     |
| s1                       | 27,80 mm  |
| S                        | 22,20 mm  |
| Z                        | 78,90 mm  |

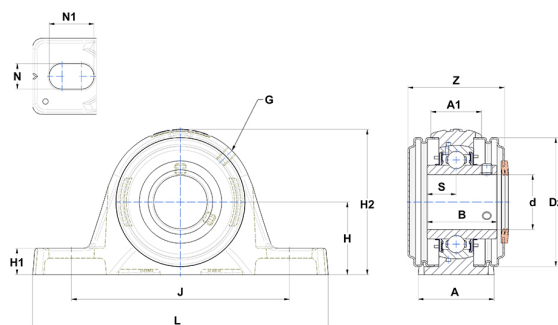

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 43,55 kN |
| C0              | 29,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 3,65 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PLE211N   |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21135G2 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC211    |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU21135 |