



# Technisches Datenblatt PDF

## UCPLE21236NL3



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| A                        | 79,40 mm  |
| A1                       | 50,80 mm  |
| B                        | 65,10 mm  |
| d                        | 57,15 mm  |
| G                        | M6x1      |
| H                        | 68,30 mm  |
| H1                       | 28,60 mm  |
| H2                       | 138,10 mm |
| J                        | 193,70 mm |
| L                        | 245 mm    |
| N                        | 18 mm     |
| N1                       | 29,10 mm  |
| s1                       | 32,55 mm  |
| S                        | 25,40 mm  |
| Z                        | 35,60 mm  |

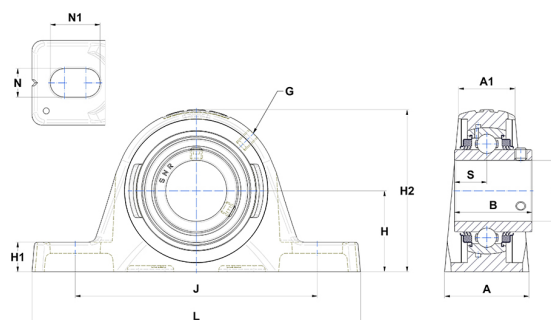

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 5,37 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PLE212N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21236G2L3 |