


## Technisches Datenblatt PDF


### UCSP20722CC



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 21 mm    |
| B                        | 42,90 mm |
| A5                       | 25,40 mm |
| d                        | 34,93 mm |
| Dz                       | 80 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 98 mm    |
| H2                       | 41 mm    |
| H                        | 98 mm    |
| L                        | 274 mm   |
| L1                       | 225 mm   |
| s1                       | 21,45 mm |
| S                        | 17,50 mm |
| SW                       | 3,97 mm  |
| Z                        | 54,40 mm |

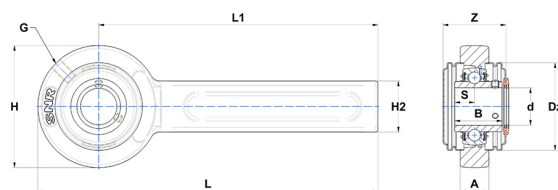

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,99 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SP206207/72N |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20722G2    |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC207       |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20722    |