


Technisches Datenblatt PDF


UCSP207T20CC



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	21 mm
B	42,90 mm
A5	25,40 mm
d	35 mm
Dz	80 mm
G	R1/8"
H	98 mm
H2	41 mm
H	98 mm
L	274 mm
L1	225 mm
s1	21,45 mm
S	17,50 mm
SW	4 mm
Z	54,40 mm

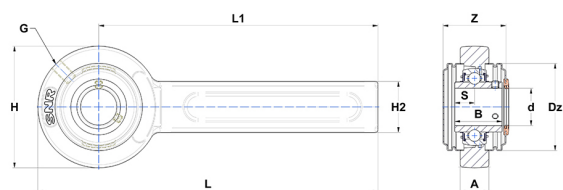

Produktleistung	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,98 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	SP206207/72N
Bezeichnung des Lagers	UC207G2T20
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC207
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCO20735